

# DIAMOND

## LWL Passive Komponenten

### NETZABSCHLÜSSE

Das E-2000® Hutschienenmodul erlaubt die einfache und sichere Verbindung zweier optischer Kanäle. Durch die spezielle Konstruktion ist das Hutschienenmodul leicht in alle Gehäusetechnologien mit 35 mm Hutschiene (TH35 nach DIN EN 60715) montierbar. Das Modul besteht aus einem Grundkörper mit herausnehmbarer Potenzialausgleichsfeder und einem E-2000® Duplex CompactRJ Mittelstück für die Verbindung von zwei optischen Leitungen. Das E-2000® Mittelstück steht in unterschiedlichen Ausführungen zur Auswahl. Eine Kanalkennzeichnung kann über die Beschriftungseinlage im Sichtfenster des Hutschienenmoduls erfolgen.


### LEISTUNGSMERKMALE

- ▶ E-2000® Duplex CompactRJ Mittelstück (Singlemode PC/APC, Multimode)
- ▶ Modul-Breite 1 TE (18 mm nach DIN 43880)
- ▶ Montierbar auf Hutschiene TH35 nach DIN EN 60715
- ▶ Sichtfenster für Beschriftungseinlage
- ▶ Steckrichtung 45° geneigt
- ▶ E-2000® Mittelstücke mit IP65 Schutz auf Anfrage erhältlich

### DESIGN/WERKSTOFFE

Material: Kunststoff, Metall, Zirkonia-Führungshülse  
 Farbe: Außengehäuse lichtgrau RAL 7035  
 E-2000® Mittelstück variantenabhängig (Grün, Blau, Beige, Erikaviolett)

Gewicht: 27 g  
 Abmessungen: Alle Maße in mm

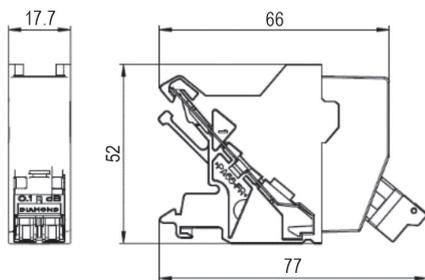

### BESTÜCKUNG UND FARBCODIERUNG

BESTÜCKUNG	ARTIKELNUMMER	STANDARD-FARBCODIERUNG *	
		MITTELSTÜCK	CODIERPLATTE
SM 9 µm APC 0,1 dB	G8H-042-001V202	Grün	Grün
SM 9 µm PC	G8H-032-001V101	Blau	Blau
MM 62,5 µm OM1	G8H-032-001V707	Beige	Beige
MM 50 µm OM3	G8H-032-001V703	Beige	Schwarz
MM 50 µm OM4	G8H-032-001V808	Erikaviolett	Erikaviolett

\* Spezifische Farbcodierungen auf Anfrage möglich

### E-2000® Hutschienenmodul

Hutschienenmodul zur Montage auf Hutschiene



E-2000® Hutschienenmodul SM



E-2000® Hutschienenmodul IP65-Version