DIAMOND *flexos* LWL-Komponenten

SPLEISS-/ KOPPLERKASSETTE

Die DIAMOND *flexos* Spleiß-/Kopplerkassette bietet einzigartige Modularität und höchsten Bedienungskomfort. Trotz kleinster Bauform wird der Biegeradius von > 32 mm beim Einsatz von Spleißverbindern oder Kopplern immer eingehalten.

LEISTUNGSMERKMALE

- Einzigartiges, multifunktionales und bedienungsfreundliches System
- Nur 6 mm hoch, bis zu 4 Kassetten auf 1HE stapelbar
- Fasern können auf verschiedene Weise unter Einhaltung des Biegeradius von > 32 mm geführt werden
- Biegeradius wird auch bei Vollbestückung des Spleißkammes eingehalten
- Integriertes Werkzeug zum Eindrücken der 0,9 mm-Adern in den Zugentlastungskamm
- Zugentlastungskamm für bis zu 12 x 0,9 mm-Adern
- Seitliche Scharniere beidseitig
- Ohne scharfen Ecken und Kanten, die die Fasern bei Zug beschädigen könnten
- Verbindungskabel oder Bündeladern von max. Ø 4 mm können direkt in die *flexos* Spleiß-/Kopplerkassette eingeführt und mit Kabelbinder befestigt werden

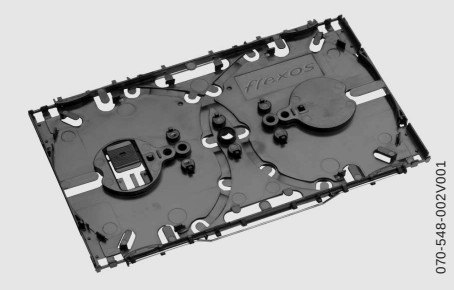

070-548-002V001

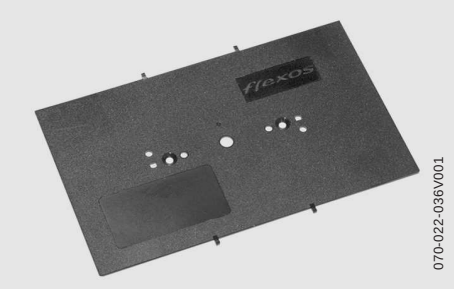

070-022-036V001

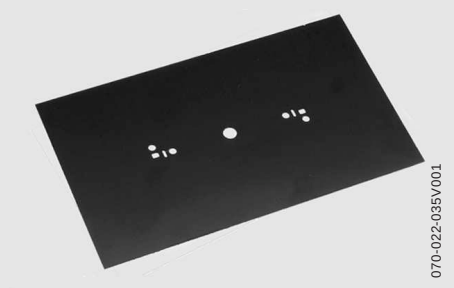
070-022-035V001

BESTELLINFORMATION

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
flexos Spleiß-/ Kopplerkassette	Spleiß-/Kopplerkassette für max. 12 Fasern inkl. Einpreßwerkzeug Dimensionen: 155 x 92 x 6 mm Material: PC Polycarbonat	070-548-002V001
Deckel Kunststoff	Deckel aus Kunststoff Dimensionen: 155 x 92 x 2,1 mm Material: ABS	070-022-036V001
Deckel Aluminium	Deckel aus Aluminium Dimensionen: 155 x 92 x 1 mm Material: Aluminium	070-022-035V001

DIAMOND
the fiber meeting

DIAMOND SA
Via dei Patrizi 5
CH-6616 LOSONE
Tel. ++41-91/785 45 45
Fax ++41-91/785 45 00
e-mail: info@diamond-flexos.ch
http://www.diamond-flexos.ch

DIAMOND GmbH
Leinfelder Straße 64
DE-70771 L.-Echterdingen
Tel. ++49-711/7 90 89-0
Fax ++49-711/7 90 89-10
e-mail: info@diamond.de
http://www.diamond.de

Änderungen vorbehalten

002-037-152P009105

BESTELLINFORMATION
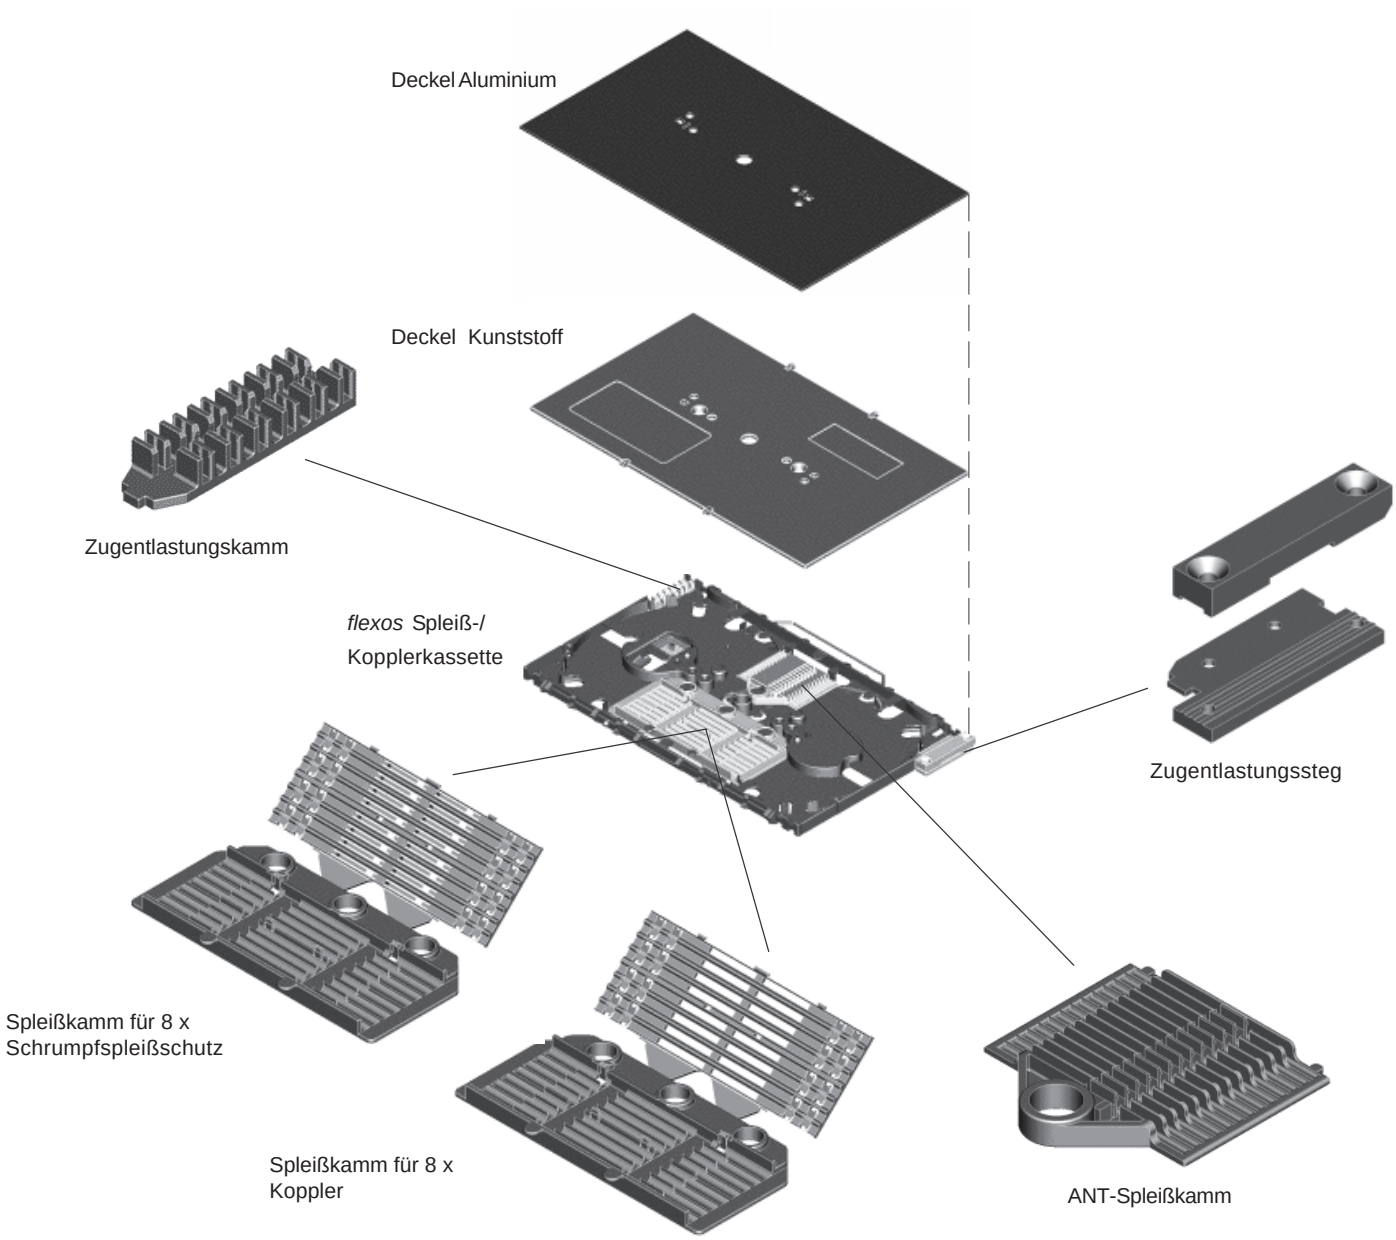
Kurzbezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
Zugentlastungskamm für 0,9 oder 1,1 mm-Adern	Zugentlastungskamm für max. 12 x 0,9 oder 1,1 mm-Adern Dimensionen: 23 x 6 x 2 mm Material: PC Polycarbonat	070-026-023V001
Zugentlastungssteg für 2,1 mm-Kabel	Zugentlastungssteg für 8 x 2,1 mm-Kabel Dimensionen: 28 x 6 x 6 mm Material: Messing	070-517-002V001
Spleißkamm für ANT-Spleißschutz	Spleißkamm für max. 13 x ANT-Spleißschutz Dimensionen: 33,5 x 34,5 x 4,5 mm, Ø 6,5mm Material: PC Polycarbonat	070-026-020V001
Spleißkamm für Ø 2,5 - 2,7 mm-Schrumpfspleißschutz	Spleißkamm für max. 8 x Ø 2,5 - 2,7 mm-Schrumpfspleißschutz Dimensionen: 74 x 37,5 x 4,5 mm, Ø 6,5mm Material: ABS	070-026-018V001
Spleißkamm für Ø 3 mm-Koppler	Spleißkamm für max. 8 x Koppler Dimensionen: 74 x 37,5 x 4,5 mm, Ø 3,2 mm Material: ABS	070-026-024V001